


## PALAN A LEVIER A CABLE

Utilisation en levage ou en traction indifféremment.

Permet un contrôle permanent de la charge, en montée comme en descente

Livré avec une couronne de 20m sur enrouleur

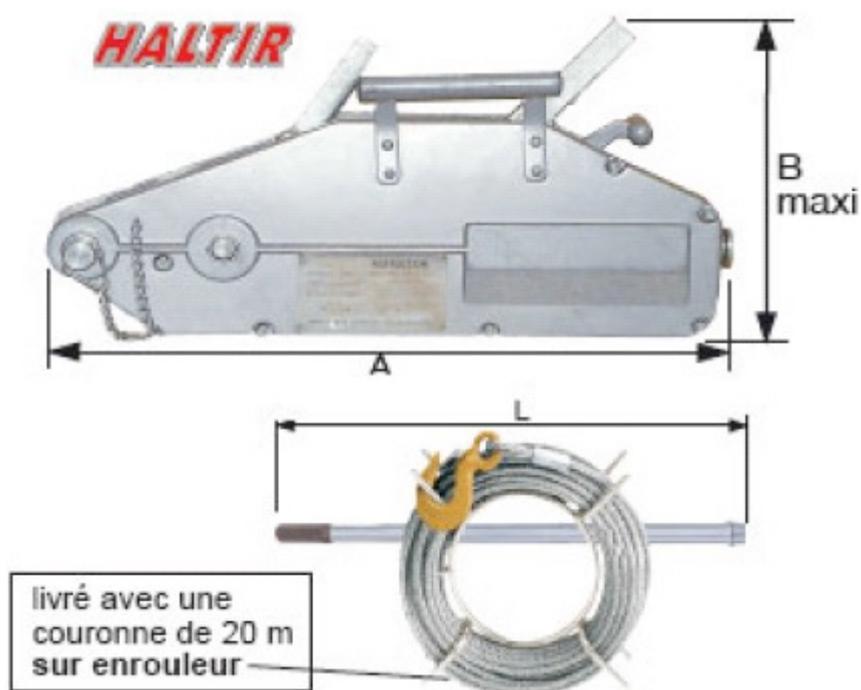

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

C.M.U en Kg	1600
A x B maxi en mm	545 x 280
Epaisseur en mm	97
L maxi en mm	1200
L mini en mm	800
Diam ducâble en mm	11,5
Poids avec couronne 20m (kg)	27